S36 up to 3300 watt

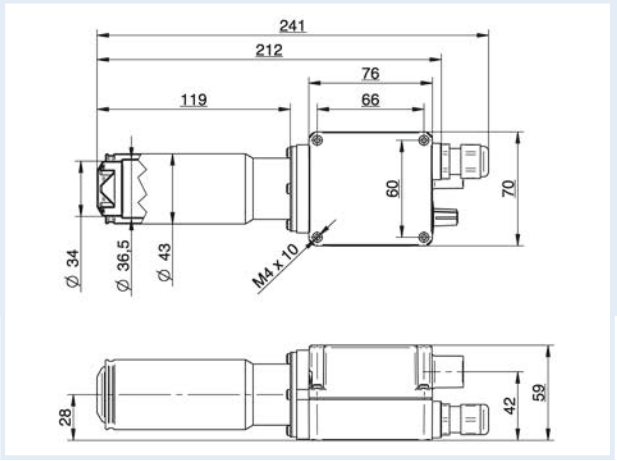

Technical data

Order no.		5101428	5101426	5101436
Voltage	V	230	230	120
Power	W	2300	3300	2200
Frequency	Hz	50/60	50/60	50/60
Max. temperature	°C	650	650	650
Min. air flow	l/min	280	420	280
Air connection	∅ mm	19	19	19
Air outlet	∅ mm	22	22	22
Dimensions	mm (l x w x h)	241 x 70 x 59	241 x 70 x 59	241 x 70 x 59
Weight	kg	0,5	0,5	0,5
Protection class II	⧈			
Marking	CE			

Accessories

Order no.	Description
5107250	Connection flange ∅ 37 mm
5107003	Angle nozzle 90° (∅ 37 mm) ∅ 12 mm
5107261	Wide slot nozzle (∅ 37 mm) 70 x 4 mm

Different voltage, wattage and special versions, such as external activation via controller or SPS possible.

Special accessories on request.

BAK
www.bak-ag.com

BAK Thermoplastic
Welding Technology AG
Industriestrasse 6
6064 Kerns/Switzerland

E-Mail info@bak-ag.com
Telefon +41 (0)41 661 22 50
Fax +41 (0)41 661 22 51